

DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN

Cliente:		Matrícula de la Máquina:	MPB00027
Modelo de la Máquina:	MTP-10		

1. REFERENCIAS A LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD MÁQUINA/OPERADOR

Nivel de protección: Instalación Eléctrica ☐ IP 54 ☒ IP 65 Instalación Mecánica ☒ IP 54 ☐ IP 65	Provista de instalación eléctrica antideflagraciones? ☒ SÍ ☐ NO	Temperatura/Humedad Temperatura ambiente recomendada 15°-35°C con humedad relativa 35-70%
--	--	---

2. DATOS TÉCNICOS DE ALIMENTACIÓN

TENSIÓN	380	V(+T+N) ± 5 %	FRECUENCIA	50	Hz
ABSORCIÓN		Kw	POTENCIA INSTALADA	12	Kw
CONSUMO AIRE	1020	NI/l'	PRESIÓN DE EJERCICIO	6	Atm. ± %
CONSUMO AGUA		L/H	TEMPERATURA		Grados ± %
CONSUMO VACÍO		m3/h	DEPRESIÓN DE EJERCICIO		Atm. ± %
CONSUMO NITROGENO		NI/l'	PRESIÓN DE EJERCICIO		Atm. ± %

3. SOLO PARA MÁQUINAS DE DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDOS

PRESIÓN MÁX. DE EJERCICIO Atm ± %

TEMPERATURA Grados ± %


VOLUMEN ESPECÍFICO m3/Kg.

4. NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA

NIVEL DE POTENCIA SONORA db (A).



NIVEL (MÁXIMO) DE PRESIÓN ACÚSTICA SIEMPRE INFERIOR A "135 db (A)"

LAY-OUT DE LA MÁQUINA

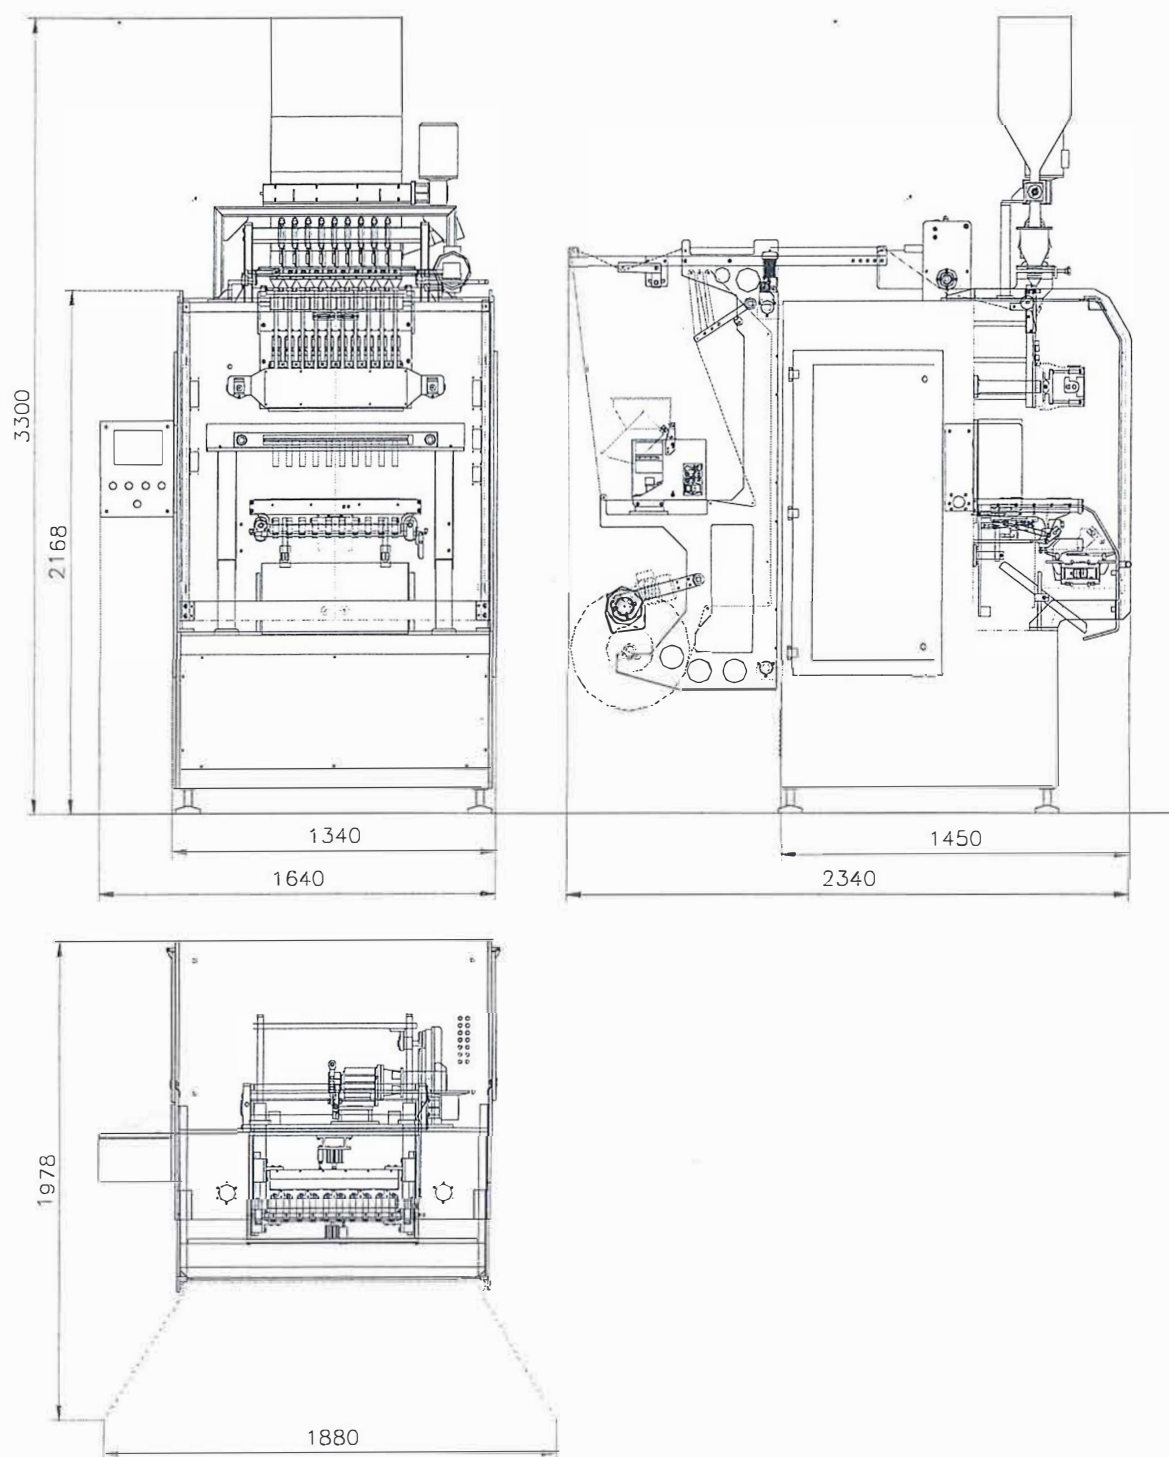




Capacidad Mínima
Minimum Lifting Capacity **2000 Kg**

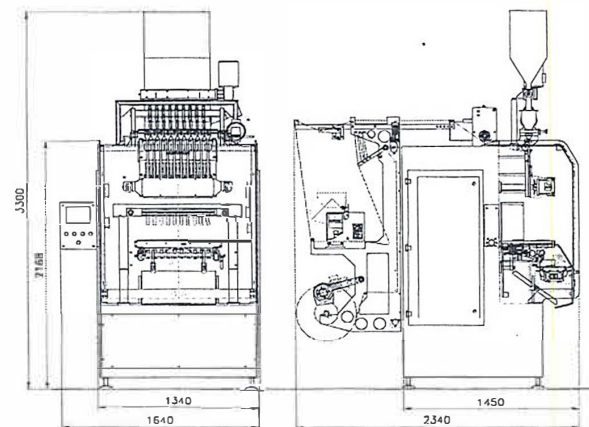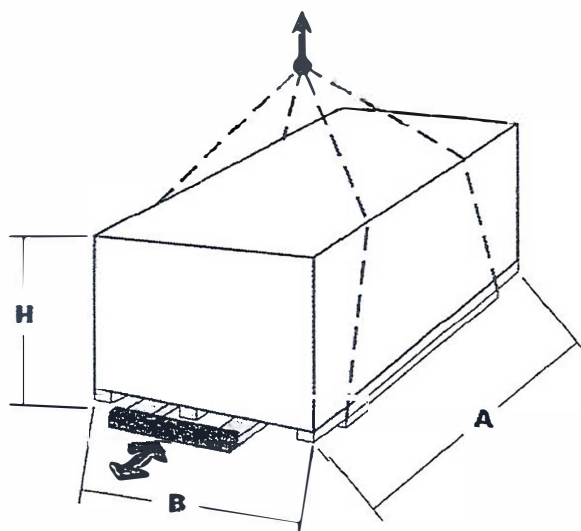


Secuencia de apertura
Opening Sequence

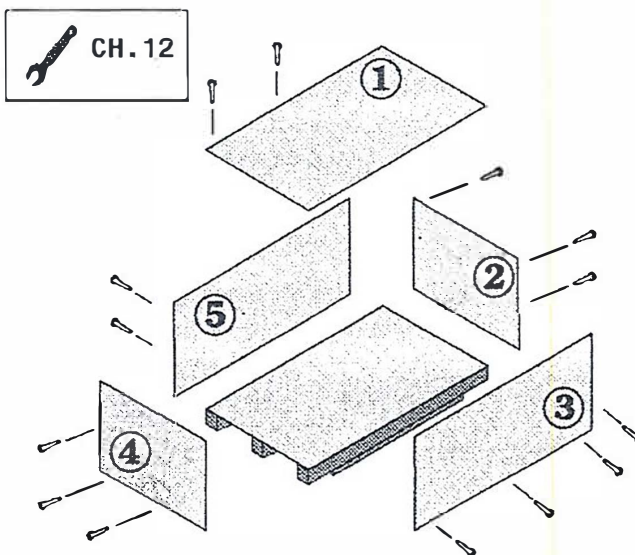





Capacidad Mínima **2000 Kg**
Minimum Lifting Capacity



Eliminación de Bloqueos
Locking Removal

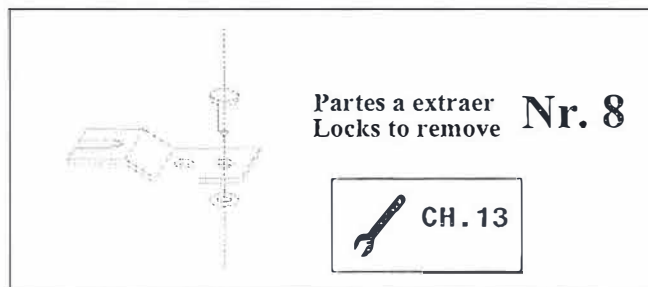

Partes a extraer
Locks to remove **Nr. 8**

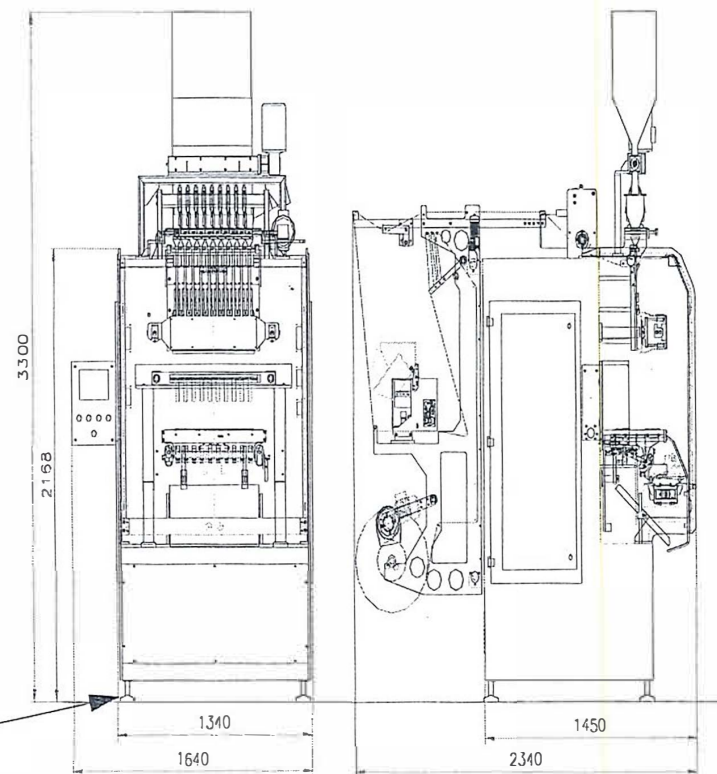

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

A continuación se detallan las características principales de las máquinas MTP.

Introducción

Las máquinas ensobradoras vertical MTP han sido preparadas para la formación y el llenado múltiple (6, 8, ó 10 sticks en función del formato) partiendo de una única bobina de material termo soldable.

Estas máquinas están especialmente diseñadas para el envasado de cualquier tipo de producto líquido, pastoso, polvo o granulado; en sobres de tubo de materiales termo soldables y complejos por medio de múltiples sistemas de dosificación.

En el estudio se han tenido en cuenta sus más mínimos detalles consiguiendo, además de una fácil utilización, que su mantenimiento sea mínimo. Su concepción es simple, robusta y versátil, todo dentro de unas excelentes dimensiones.

Antes de su lanzamiento al mercado ha sido experimentado su alto rendimiento, habiendo sido sometidas a las más duras pruebas en toda su gama de formatos.

Gama de Formatos

La máquina MTP está diseñada para el llenado de cualquier tipo de producto en sobres stick con soldadura de 3 lados (Véase Fig 1). La gama de formatos que la máquina MTP puede fabricar, es muy variada, dependiendo del producto ensobrado y del tipo de papel usado.

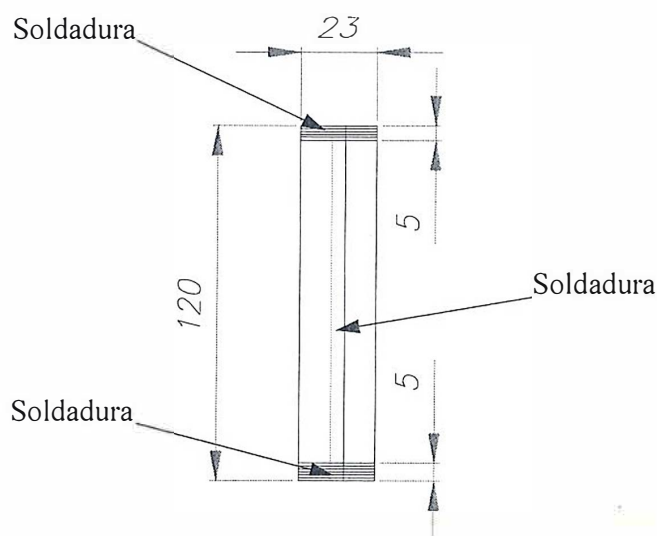


Fig 1: Stick.

Esquema de las Dimensiones

La siguiente figura (Véase Fig 2) es un esquema orientativo sobre las dimensiones generales de las máquinas ensobradora vertical MTP.

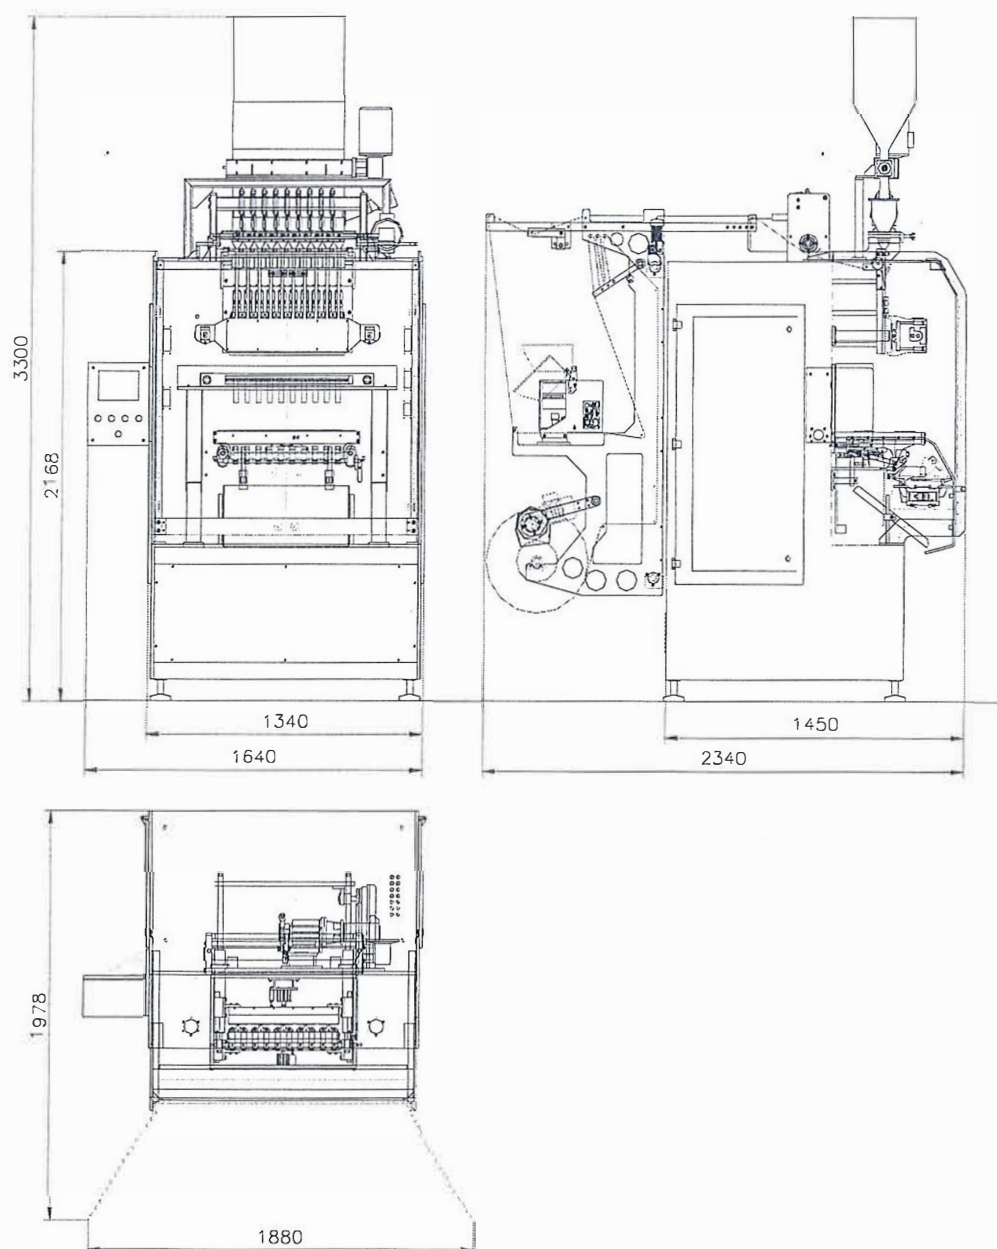


Fig 2: Dimensiones de la Máquina Ensobradora Vertical MTP.



Indica la situación de la toma de aire.

Indica la situación de la toma de tensión.