

**3 CARATTERISTICHE
TECNICHE****3 TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN****3 CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

Temperatura ambiente di esercizio	Betriebs-Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente de trabajo	18 + 25 °C
Umidità relativa	Relative Luftfeuchtigkeit	Humedad relativa	20 + 50%
Altitudine max.	Max. Höhe	Altitud máxima	1000 m s/m
Tensione/Frequenza	Spannung/Frequenz	Tensión/frecuencia	220-380 / 50Hz 220-380 (415) / 60Hz
Fluttuazione di tensione	Spannungsschwankung	Fluctuación de tensión	±5%
Potenza installata	Installierte Leistung	Potencia instalada	11,5 kW
Potenza assorbita	Absorbierte Leistung	Potencia consumida	6 kW
Messa a terra tipo	Erdung Typ	Conexión a tierra tipo	TN
ICC (corrente di corto circuito max)	ICC (maximaler Kurzschlußstrom)	ICC (corriente de cortocircuito máx.)	15 kA
Aria compressa (press. d'esercizio)	Pressluft (Arbeitsdruck)	Aire comprimido (presión de trabajo)	6/8 bar
Consumo aria compressa	Pressluftverbrauch	Consumo aire comprimido	7,5 Nm³/h
Acqua di raffreddamento Temperatura/Pressione Consumo acqua	Kühlwasser Temperatur Wasserverbrauch	Agua de enfriamiento Temperatura/Presión Consumo de agua	17 °C/3 bar max 470 l/h
Peso (massa)	Gewicht (Masse)	Peso (masa)	2580 kg
Temperatura di stoccaggio	Lagertemperatur	Temperatura de almacenaje	-10 + +60 °C
Umidità relativa max. di stoccaggio	Max. relative Lager-luftfeuchtigkeit	Humedad rel. máx. de almacenaje	80%
Produzione max. (astucci/minuto)	Max. Produktion (Schachteln/Min.)	Producción máxima (estuches/min.)	120
Superficie formatura blister	Blisterfläche	Superficie moldeo blister	130 x 130 mm
Profondità max di formatura	Max. Tiefziehtiefe	Profundidad máx. de moldeo	12 mm
N° blister per stampata	Anzahl Blister pro Schuß	N° blister por impresión	1 + 3
Velocità di formatura (cicli/min)	Tiefziehgeschwindigkeit (Zyklen/min.)	Velocidad de moldeo (ciclos/min)	10 + 80
Velocità di tranciatura (cicli/max)	Schneidgeschwindigkeit (Zyklen/min.)	Velocidad del dispositivo de corte (ciclos/máx)	200
Diametro esterno bobina (PVC) interna	Äußerer Rollendurchmesser PVC innen	Diámetro externo bobina (PVC) interna	400 mm
Diametro esterno bobina (Alluminio)	Äußerer Rollendurchmesser (Aluminium)	Diámetro externo bobina (Aluminio)	280 mm
Diametro interno bobina	Innerer Rollendurchmesser	Diámetro interno bobina	70/76 mm

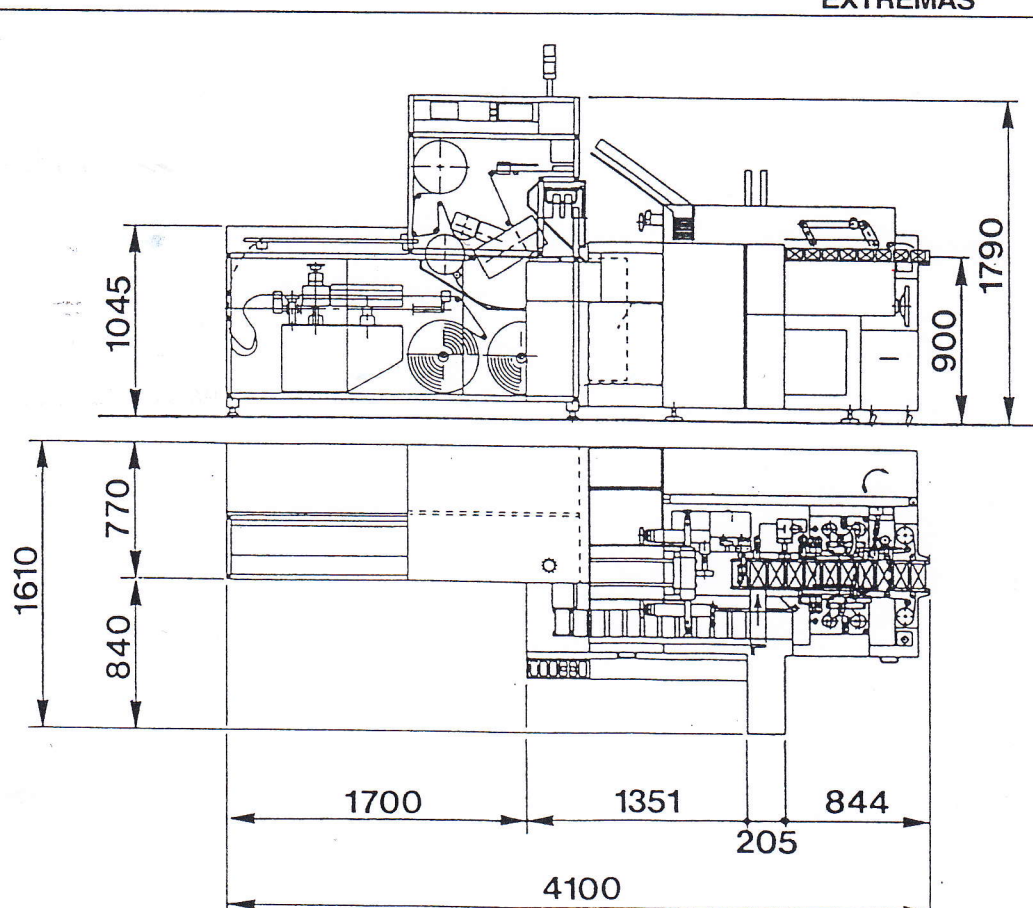
QUOTE D'INGOMBRO**ABMESSUNGEN****DIMENSIONES MAXIMAS
EXTREMAS**

fig. 1

CEFENISA, S.L.

- ★ COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIA NUEVA Y USADA
- ★ MANTENIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS
- ★ CONSTRUCCIÓN DE REPUESTOS
- ★ QUÍMICA-FARMACIA-COSMÉTICA-ALIMENTACIÓN
- ★ FABRICACIÓN DE FORMATOS



Ctra. Torrejón a Ajalvir, Km. 5,500
Pol. Ind. Ramarga, naves 21 a 13
28864 AJALVIR (Madrid)
ESPAÑA

Telf.: (+34) 91 884 41 36

Fax: (+34) 91 884 42 67

Web: www.grupocefenisa.com

e-mail: comercial@grupocefenisa.com

MEDIDAS LÍNEA

BLISTER "IMA" WINPACK C70 CON ESTUCHADORA "IMA" C70

