



Tubos

202

2.

Descripción funcional

TFS 10

2. Descripción técnica

2.1 Datos técnicos (figura 201)

Equipos eléctricos de acuerdo con DIN VDE 0113

Temperatura ambiente	°C	+5 a +40
Altura máxima	m	1000
Condiciones atmosféricas		
Humedad del aire		50% a 40°C 90% a 20°C
Tensión de servicio (standard)	V (c.tri.)	380/220
Frecuencia (standard)	Hz	50 +/-2%
Variación de tensión admisible	± %	10
Potencia absorbida	kW	1,4
Aire comprimido, general		
Presión de servicio (trabajo)	barios	6
Consumo (a 6 barios)	NL/min.	8
Capacidad	tubos/min.	25-60
Formatos		
Diámetro de los tubos (D)	mm	11-52
Largo de envuelta de los tubos (L)	mm	50-250
Largo de los tubos (L1), con diámetro de caperuza inferior en por lo menos 4 mm al del tubo	mm	280
Dosaje	ml	2,0-400




FUNKTIONSBSCHREIBUNG
DESCRIPTION OF OPERATION
FONCTIONNEMENT
DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

201

2.1



TFS 10.

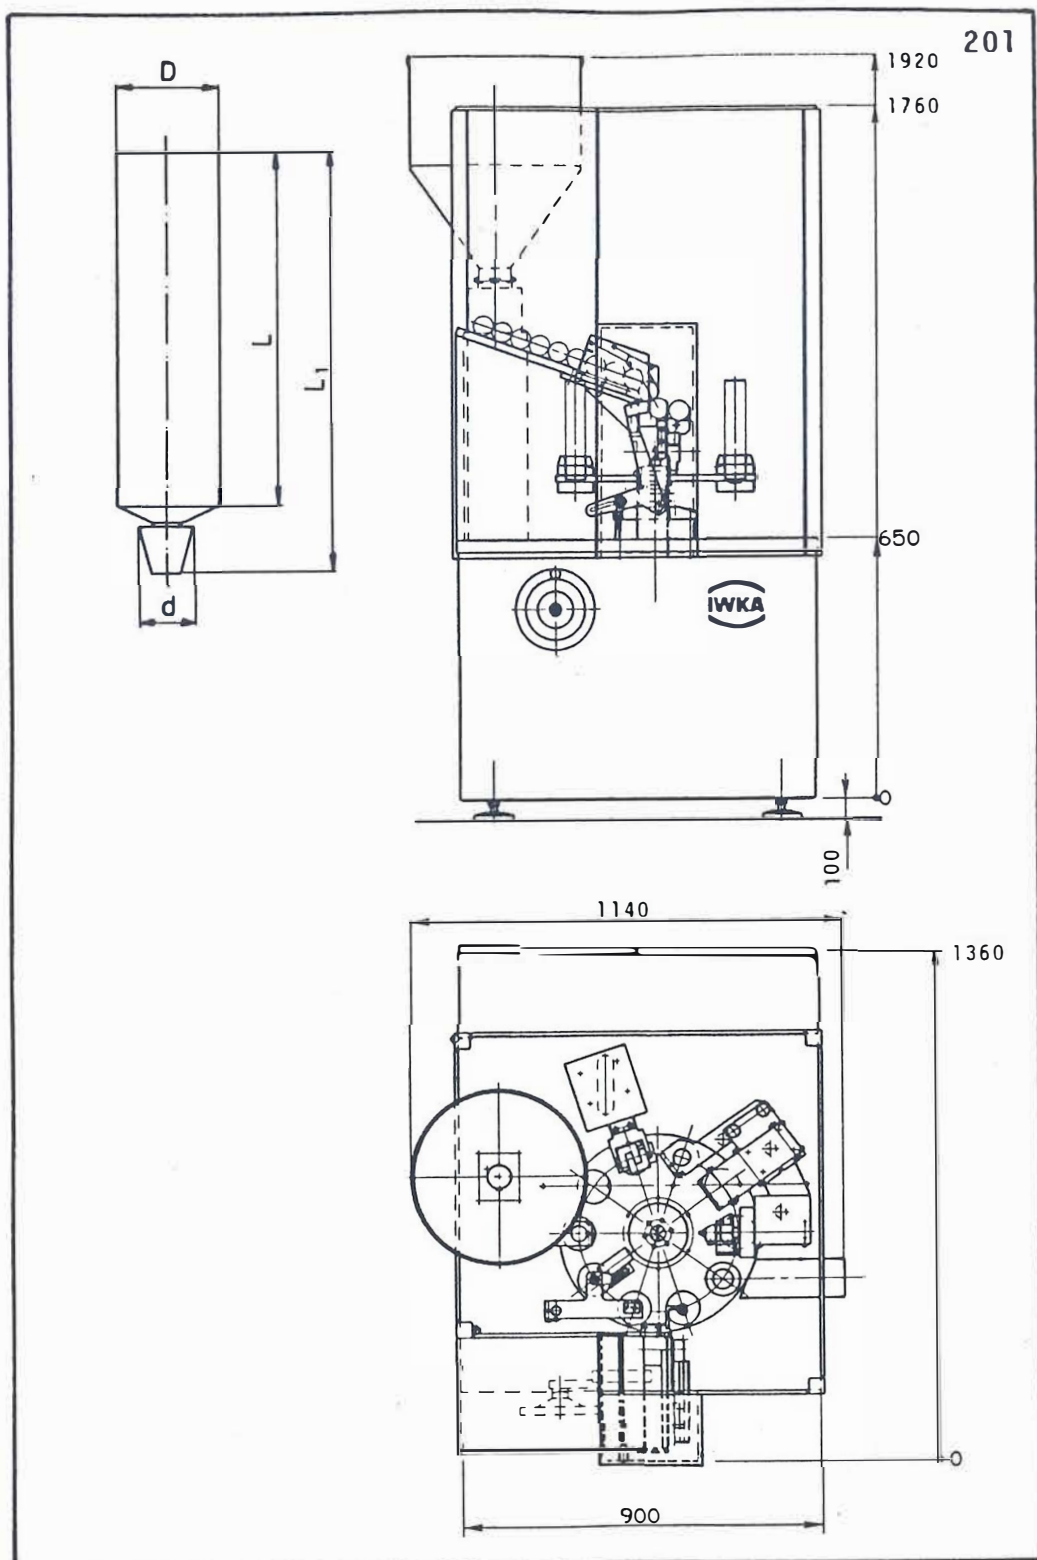

PMM




Intermittent motion horizontal cartoner

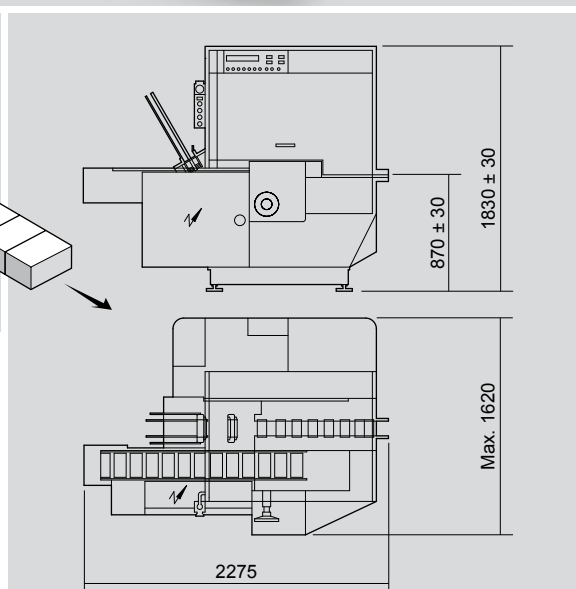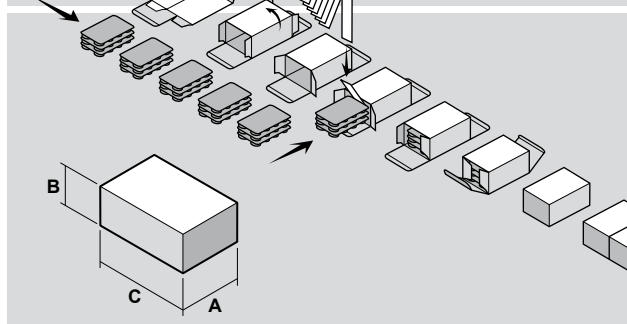

TECHNICAL DATA

Mechanical speed	STROKES/1'	25÷140
Motors	KW	0,92
Power absorption	KW	1,85 (Hot-melt + 3,9)
Air consumption	NI/1'	16,9
Air pressure	bar	5÷6
Gross weight	kg	~1400
Net weight	kg	~1050

Size range	min.	max.
A	15	90
B	12	70
C	50	200
A + B	-	140

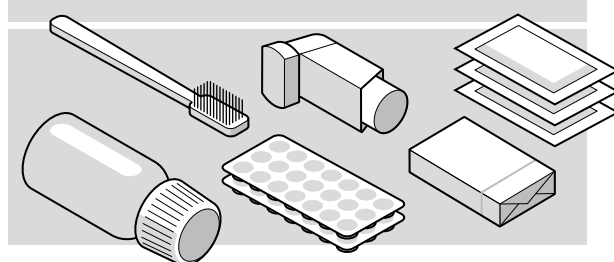

The above technical data are not binding and may be subject to change without prior notice.

This publication supersedes and replaces any previous edition and revision. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of Tecnicam s.r.l. (Bologna - Italy).

CM-004-102010-en