

2.0 Datos técnicos y económicos de la máquina

2.1 Dimensiones y pesos

[illegible]

+ sin parte encartonadora y entrega de los paquetes

2.2 Conexiones (ejecución standard)

2.2.1 Eléctrica ⁺

Tensión: 380 V voltios con fase neutro.

Frecuencia: 50 ciclos

Potencia: kVA

2.2.2 Agua

Presión: 3 bar

Conexión a tubería: R 1/2" (tubo de goma 13 Ø diámetro interior)

Consumo de agua: aprox. 100 litros/hora

2.2.3 Neumática

Presión: 8 - 10 bar

Conexión a tubería: R 1/2" (tubo de goma 13 Ø diámetro interior)

Consumo de aire comprimido: aprox. 15 Nm³/h

+ Indicaciones faltantes, favor consultar plano de conexiones

BOSCH 2


TMF $\phi \phi 8$

- 2.4 Advertencia sobre láminas y campo de formatos
- 2.4.1 Láminas termoformadoras elaborables: todas las láminas termoformadoras y sus combinaciones tales como PVC-PFC, PVC-PFC ó bien PVC-PVDC.
- 2.4.2 Campo del diámetro del núcleo de los rollos de láminas: 70 - 76 mm
- 2.4.3 Espesor de la lámina: lámina termoformadora hasta 350 μ m como máximo
lámina de cubierta (aluminio) hasta 30 μ m como máximo.
- 2.4.4 Posible profundidad del paquete: hasta 10 mm
- 2.4.5 Ancho útil: hasta 284 mm ⁺
- 2.4.6 Ancho de la lámina: hasta 300 mm ⁺
- 2.4.7 Diámetro del rollo: lámina de cubierta hasta 300 mm ⁺
lámina de fondo hasta 700 mm ⁺
- 2.4.8 Avance: hasta 250 mm ⁺
- 2.4.9 Velocidad de la lámina: hasta 12 m/min. ⁺
- 2.4.10 Longitud de troquelado: hasta 106 mm

⁺: dependiente de la ejecución

Programa de máquinas

TMF 488

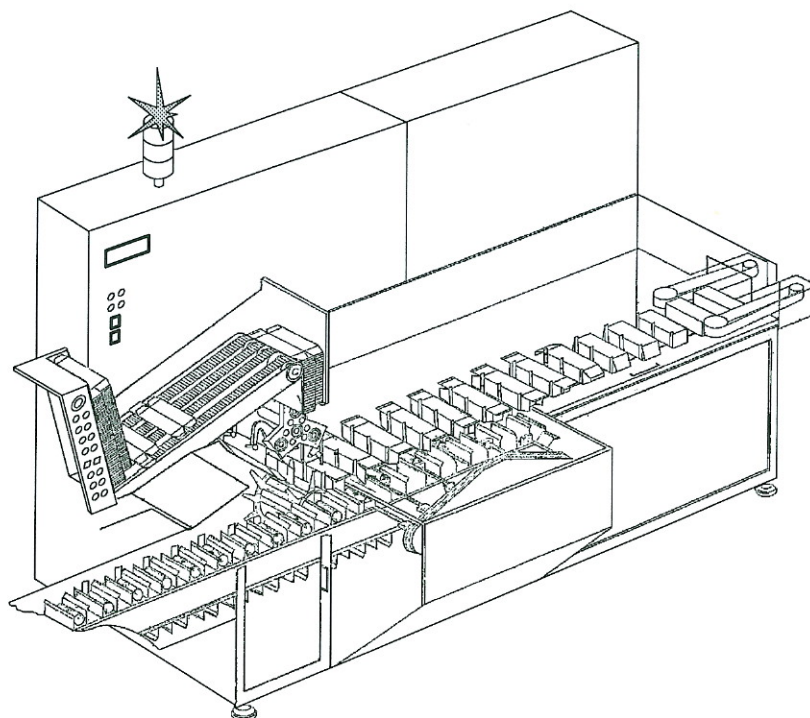

CUK-máquina para encartonado continuo de uso universal

Resumen de prestaciones

Tipo	Dimensiones mín. de los estuches	Dimensiones máx. de los estuches	Rendimiento
CUK 1060	34 x 15 x 75 mm	120 x 85 x 210 mm	160 un./min.
CUK 3040 ✓		70 x 70 x 210 mm	300 un./min.
CUK 3060		120 x 85 x 210 mm	240 un./min.
CUK 3070		150 x 60 x 260 mm	160 un./min.

Plano del proyecto

